




Suspension | 220-240 V  
60 topLED 25 W DC - 28 W AC | CRI 90  
8907

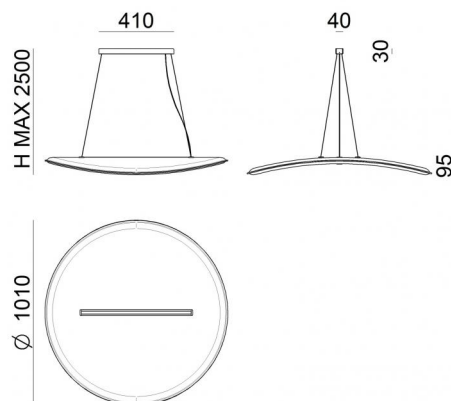

## Données techniques

Année de réalisation	2019
Typologie	Surface
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	downward and upward
Puissance	25 W
Flux lumineux (source)	3497 lm
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	DALI
Orientable	Non
Basculement	Oui
angle total (plan horizontal)	70 °
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	2.5 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Poids net	4,005 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

## Finition corps

Matériau	Pet
Couleur	Blanche-Orange

## Finition diffuseur

Matériau	PC - Aluminium
Couleur	opalin
Fabrication	Vernissage

## Finition montage

Matériau	Fer
Fabrication	Vernissage

## Cables Suspension

Longueur max de	2500 mm
-----------------	---------



Suspension | 220-240 V | 60 topLED 25 W DC - 28 W AC | CRI 90  
8907


Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 60 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3497 lm, with a 139.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of pet and features a white-orange finish; the diffuser is made of PC; the diffuser is made of aluminium with a coating treatment; the mounting frame is made of iron, with a 5g 9005 black finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 4,005 kg.

The total absorbed power is 25 W. The power supply cable is included and features a 2.5 m length.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

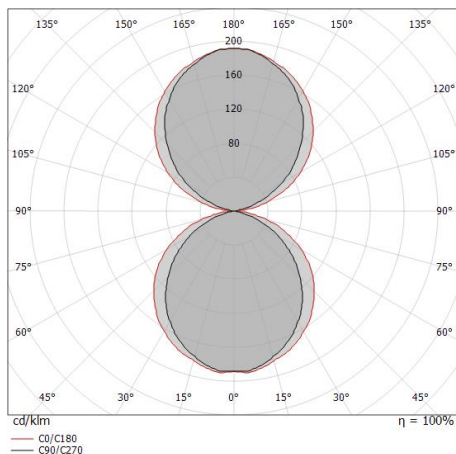

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.20 1.65	E(0°) 914 E(C90) 121 E(C0) 64
1.0	2.39 3.30	E(0°) 228 E(C90) 30 E(C0) 16
1.5	3.59 4.95	E(0°) 102 E(C90) 13 E(C0) 7
2.0	4.78 6.60	E(0°) 57 E(C90) 8 E(C0) 4
2.5	5.98 8.26	E(0°) 37 E(C90) 5 E(C0) 3
3.0	7.18 9.91	E(0°) 25 E(C90) 3 E(C0) 2

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 117.6°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 100.2°)

### Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	34 %
Flux lumineux (source)	3497 lm
Flux lumineux du luminaire	1211 lm
Consumption	28 W
Efficacité lumineuse du luminaire	43 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25

### LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	22
UGR transversal	25.4
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2
Optique C0/C180	118°
Optique C90/C270	100°



Variateur  
Bluetooth, 220-240V

**Code**  
KIT0079