


# Tablet\_W1



Lampe murale | 220-240 V  
108 topLED 23 W DC - 32 W AC | CRI 80  
**7612**



Données techniques	
Année de réalisation	2016
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	upward
Puissance	23 W
Flux lumineux (source)	3158 lm
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP40
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Non
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	0 °
angle total (plan horizontal)	350 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	2.9 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Aluminium
Couleur	noir RAL 9005
Fabrication	Vernissage
Finition diffuseur	
Matériau	PC
Fabrication	Sablage



Lampe murale | 220-240 V | 108 topLED 23 W DC - 32 W AC | CRI 80  
7612

Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 108 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 3158 lm, with a 137.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a black ral 9005 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 2.9 kg.

The total absorbed power is 23 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	62 %
Flux lumineux (source)	3158 lm
Flux lumineux du luminaire	1974.35 lm
Consumption	32 W
Efficacité lumineuse du luminaire	61 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25

### LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h

### UGR

UGR axial	26.3
UGR transversal	28
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2
Optique C0/C180	129°
Optique C90/C270	114°

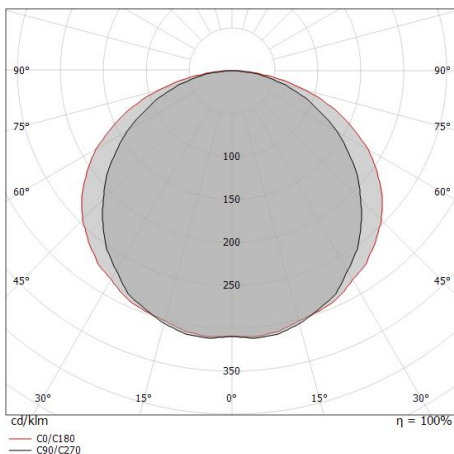

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.53 2.12	E(0°) 2444 E(C90) 203 E(C0) 96
1.0	3.06 4.23	E(0°) 611 E(C90) 51 E(C0) 24
1.5	4.58 6.35	E(0°) 272 E(C90) 23 E(C0) 11
2.0	6.11 8.46	E(0°) 153 E(C90) 13 E(C0) 6
2.5	7.64 10.58	E(0°) 98 E(C90) 8 E(C0) 4
3.0	9.17 12.69	E(0°) 68 E(C90) 6 E(C0) 3

— C0/C180 (Half-peak divergence: 129.4°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 113.6°)



Tablet\_W1 | Wall Lights | Accessories  
**7612**



Étrier

L=960mm, H=5mm, D=50mm.

Matériau:Aluminium, couleur:noir RAL 9005, fabrication  
:Vernissage.

**Finish**

Black

**Code**

KIT0045